


Catalogo riassuntivo




Contatori e Preselettori elettronici
Contatori e Contaore elettromeccanici
Indicatori e Regolatori di processo

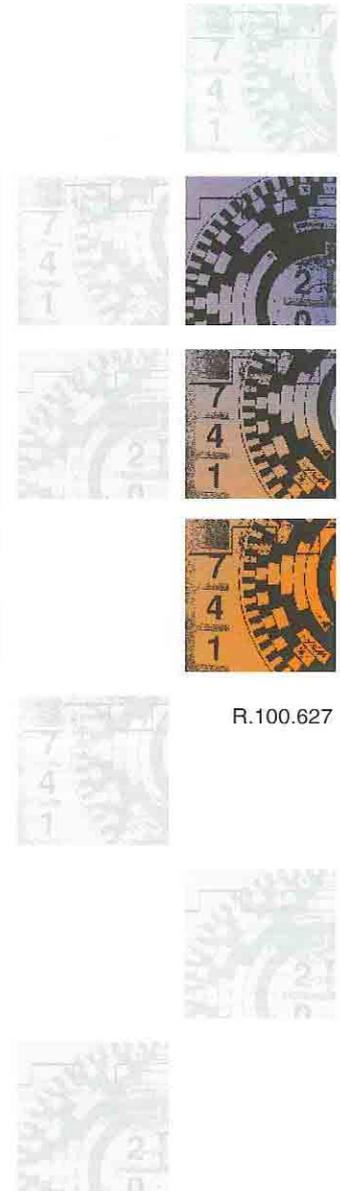

R.100.627

MASAUTOMAZIONE

Kübler
ci puoi contare!

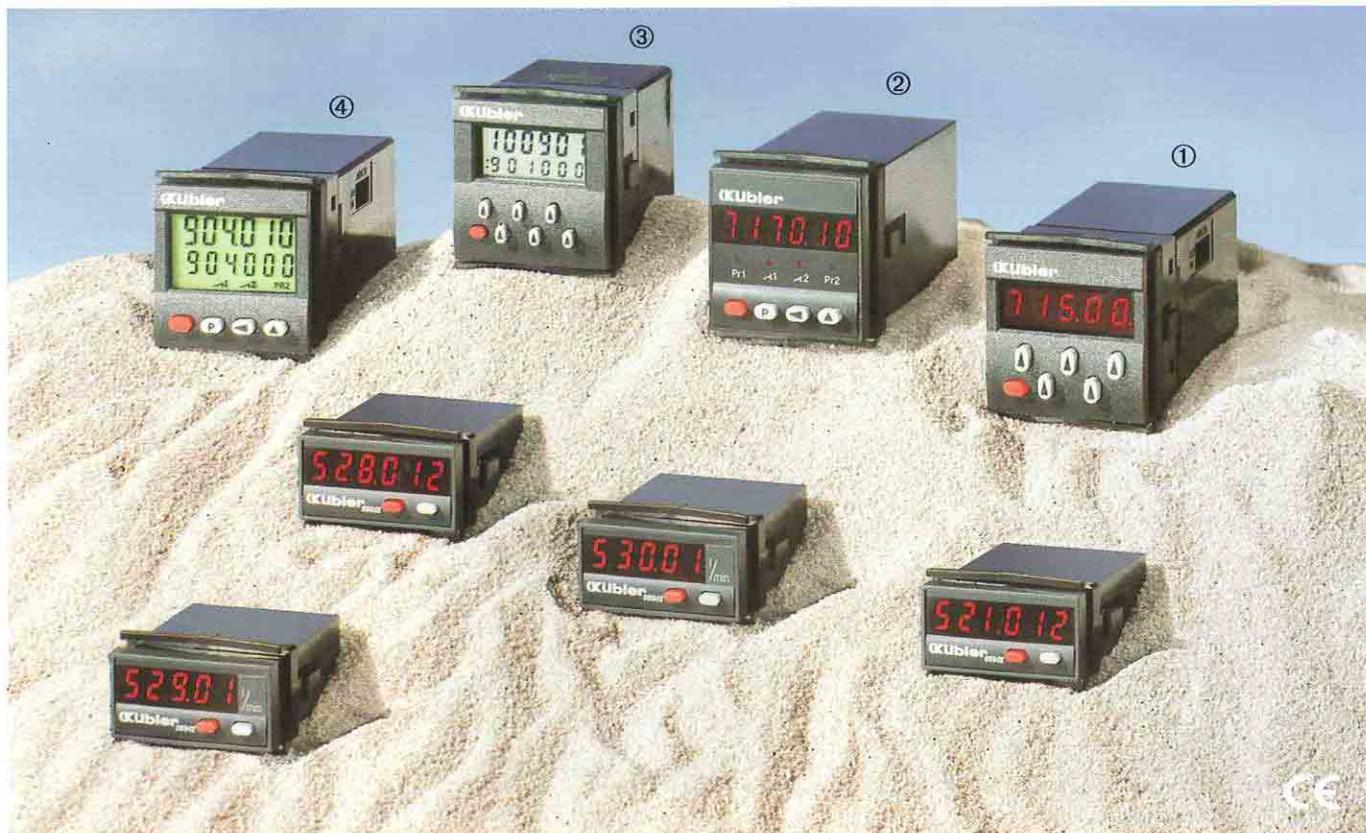

Preselettori	716 ②	717 ②	901 ③
Note	Nuova serie a LED: preselettori multi-funzione. Impulso, tempo o frequenza. Interfaccia seriale opzionale RS 232, 422 o 485.		Preselettore a LCD autoalimentato
FUNZIONE			
Contaimpuls	•	•	•
Temporizzatore	•	•	
Frequenzimetro	•	•	
Numero di cifre	6, segno meno	6, segno meno	6
Visualizzatore	a LED	a LED	a LCD
Preselezioni	1	2	1
Freq. di conteggio	30 Hz / 20 KHZ	30 Hz / 20 KHZ	25 Hz
Fattorizzazione	0,0001 - 99,9999	0,0001 - 99,9999	
Dimensioni (mm)	DIN 48 x 48	DIN 48 x 48	DIN 48 x 48
Protezione del frontale (secondo EN 60529)	IP 65	IP 65	IP 65
Uscite	a relè o optoisolata	a relè o optoisolate	a relè
Alimentazione	10 - 30 V c.c. / 90 - 260 V c.a.	10 - 30 V c.c. / 90 - 260 V c.a.	a batteria (12-250 V cc/ca per gli ingressi)

Serie CODIX	520-524/540-544	529-530	550/552	551/554	553/555
Note	Novità: contaimpuls, contatempo, tachimetri, indicatori e regolatori di processo a LED. Protezione del frontale IP 65.				
	Ad una funzione	Ingressi analogici (0) 4 - 20 mA 0 (2) - 10 V	Ingressi analogici (0) 4 - 20 mA 0 (2) - 10 V -10..+10 V	Ingressi analogici 0..100 mV -100..+100 mV Termocoppie Pt 100 Pt 1000	Ingressi analogici (0) 4 - 20 mA 0 (2) - 10 V -10..+10 V
FUNZIONE					
Contaimpuls	•				
Contatempo	•				
Frequenzimetro	•				
Indicatore di processo		•	•	•	•
Regolatore di processo		-/*	-/*	-/*	-/*
Totalizzatore integrato				-/2	2
Limiti				5	5
Numero di cifre	6	5	5	5	5
Dimensioni (mm)	DIN48 x 24/96 x 48	DIN 48 x 24	DIN 96 x 48	DIN 96 x 48	DIN 96 x 48
Alimentazione	10-30 V c.c./10-30 V c.c. o 90 - 260 V c.a.	10-30 V c.c.	10-30 V c.c. o 90 - 260 V c.a.	10-30 V c.c. o 90-260 V c.a.	10-30 V c.c. o 90-260 V c.a.
Frequenza di conteggio	30 Hz o fino a 60 KHz				
Fattorizzazione	0,0001 - 99,9999				
Uscite	optoisolata (opzionale)			554: a relè o optoisolate	a relè o optoisolate
Interfaccia seriale (opzionale)			RS 232, 422, 485	RS 232, 422, 485	RS 232, 422, 485



Contatori elettromeccanici	K46.20 ①	K07.80 ②	W16.20 ③	B16.21 ④	HK07.20 ⑤	H37/H57 ⑥/⑦
Note	Resistente agli urti, esecuzioni per alimentazione a batteria	Adatto per alimentaz. a batteria, saldabile su circuiti stampati	Esecuzioni per alimentazione a batteria	Reset manuale	Resistente agli urti, esecuzioni per alimentazione a batteria	Certificazione
FUNZIONE						
Contaimpuls	•	•	•	•	•	•
Contaore						
Numero di cifre	6	7	6	6	7	7 / 8 (c.c.), 7 (c.a.)
Altezza delle cifre (mm)	4 (ingrandite)	4 (ingrandite)	4	4,5	4 (ingrandite)	4
Reset manuale	---	---	---	•	---	---
Frequenza di conteggio	10	fino a 25 Hz	fino a 10 Hz	fino a 25 Hz	---	---
Dima di foratura (mm)	27 x 14	13,8 x 28,8	31 x 20	50 x 25	30 x 13	45 x 22 / 46 x 46
Alimentazione	fino a 24 V c.c.	fino a 24 V c.c. fino a 230 V c.a.	fino a 24 V c.c. fino a 230 V c.a.	fino a 24 V c.c. fino a 230 V c.a.	fino a 32 V c.c.	fino a 130 V c.c. fino a 440 V c.a.

Kübler



Servizi in tutto il mondo

Più di 45 agenti rappresentanti e relativi uffici vendite con stock di materiale

Flessibilità

Da oltre 40 anni soluzioni per ogni applicazione

Prodotti personalizzati secondo le specifiche dei clienti

Per piccoli quantitativi, "servizio celere" in 48/72 ore (consegna al cliente italiano dopo ulteriori 24 ore).

Qualità

Azienda certificata DIN EN ISO 9001

Precisione ed affidabilità

Robustezza per applicazioni gravose

Soluzioni

Si propongono soluzioni, non solo prodotti!

Per informazioni

Per avere informazioni più dettagliate, compilate il modulo fax sottoriportato e rispeditelo alla Masautomazione.

Risposta fax: compilatela e rispeditela alla Masautomazione

Siamo interessati a:

Preselettori elettronici
(Impulsi, tempo, frequenza)



Regolatori di processo
serie CODIX



Contatori elettronici
serie CODIX
(Impulsi, tempo, frequenza)



Contatore e contatori
elettromeccanici



Indicatori di processo
serie CODIX



Kübler
ci puoi contare!

Fritz Kübler GmbH
VS-Schwenningen - GERMANIA

Nome: _____
Funzione: _____
Società: _____
Indirizzo: _____

Tel./Fax: _____
E-Mail: _____

Rappresentante per l'Italia:

MASAUTOMAZIONE

Via Galilei 20 - 20090 Segrate (MI)
Tel. 02/26922090 - Fax 02/26921687
<http://www.masautomazione.it>
E-Mail: info@masautomazione.it