


SERIE AUTOALIMENTATA MAS-PLB


- A semiconduttore
- Proiezione di nitide linee rosse di 1mt o punti
- Fuoco fisso (da specificare)
- Alimentazione a batteria
- Durata della batteria al litio: funzionamento ininterrotto per 10-12 ore
- Interruttore di accensione a pulsante
- Contenitore metallico robusto
- Diametro: 20 mm x 132 mm
- Protezione IP 67

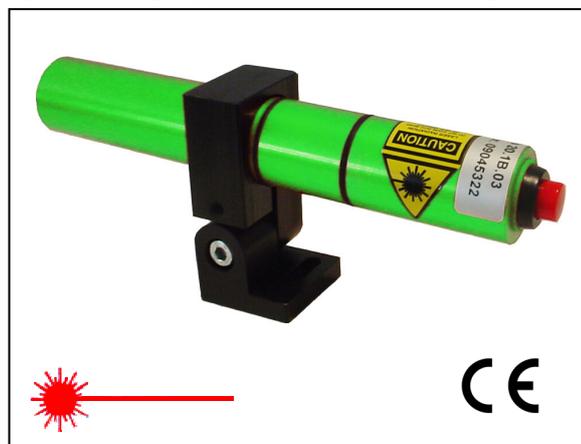

DATI TECNICI

Modello	MAS-PLB 20.1B.03	MAS-PLB.P 20.1B.00
Codice MAS	412600	412610
Potenza ottica nom.	3 mW	1 mW
Proiezione	Linea di 1 mt.	Punto
Fuoco	Da specificare in fase d'ordine	
Lunghezza d'onda	635 nm	
Classe dei laser	2M	1M
Durata operativa diodo	50.000 ore	60.000 ore
Alimentazione	A batteria al litio (1/2AA) da 3,6V o ricaricabile	
Temp. di funzionamento	da -10°C a + 50°C	
Temp. di stoccaggio	da -40°C a + 85°C	
Dimensioni	Ø 20 mm x 126 mm (132 mm con interruttore)	
Contenitore	Alluminio anodizzato verde	
Protezione	IP 67 compreso il pulsante	

DIMENSIONI (in mm)

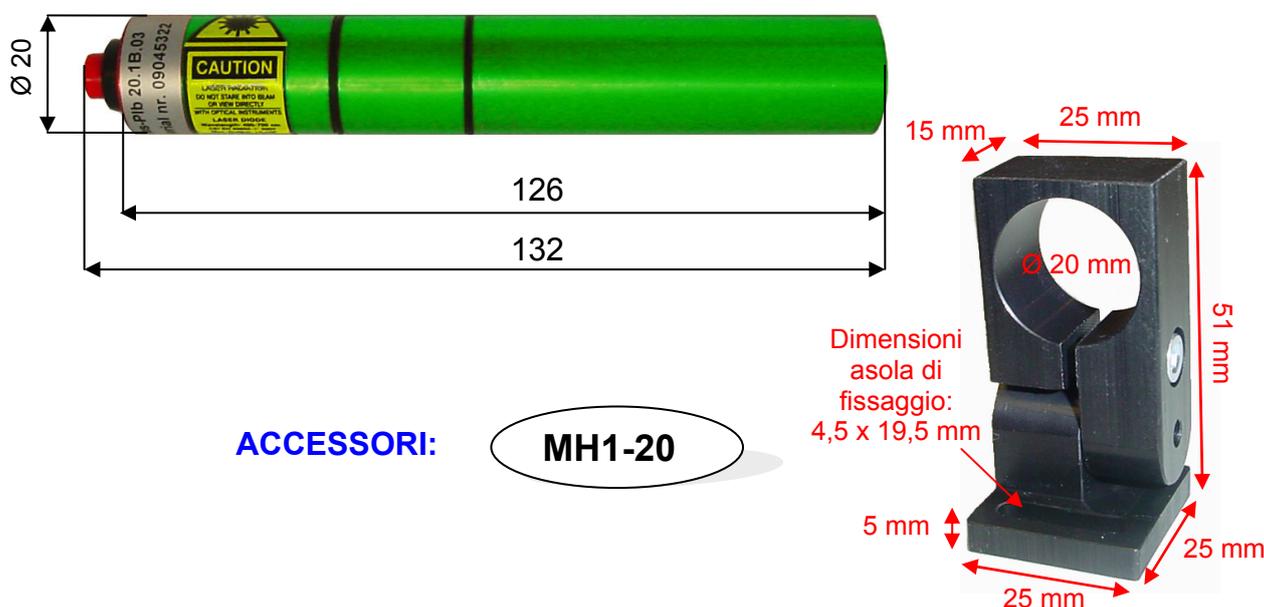

ACCESSORI:

MH1-20