

Zünd- und Fühler-Elektroden

Elektrodenhalter

Elektrodenstecker

Ignition and sensing electrodes

Electrode holders

Electrode adapters

Electrodes d'allumage et de détection

Porte-électrode

Fiches d'électrode



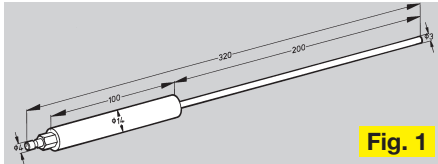


Fig. 1

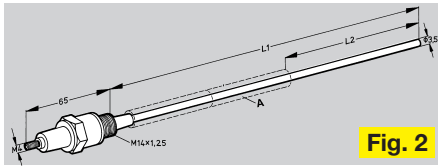


Fig. 2

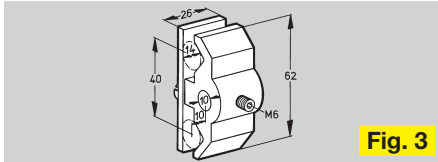


Fig. 3

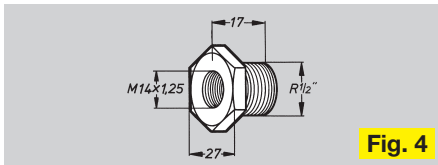


Fig. 4

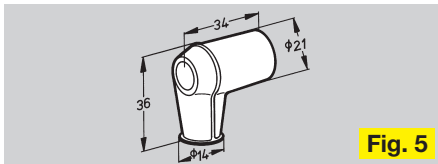


Fig. 5

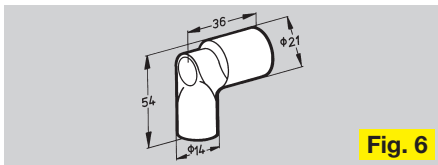


Fig. 6

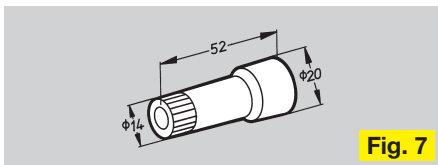


Fig. 7

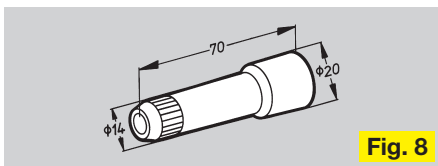


Fig. 8

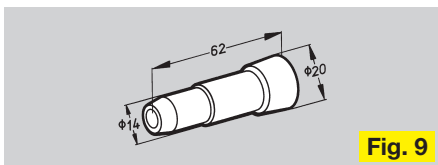


Fig. 9

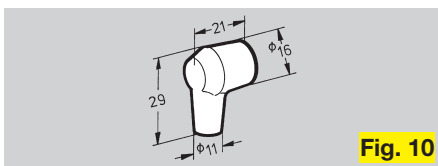


Fig. 10

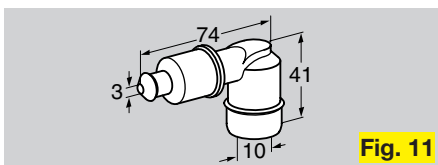


Fig. 11

Zünd- und Fühler-Elektroden

zur Zündung und Überwachung von Gasbrennern.

Zünd- und Fühlerelektrode FE (Fig. 1) aus Kanthal A1, Bestell-Nr. 34433320

Zünd- und Fühlerelektrode FZE (Fig. 2) aus Kanthal A1

in isolierter Ausführung:
Best.-Nr.: siehe Tabelle, L2 = 185

Isolierkörper **A**, Ø 11, L = 100
Best.-Nr. 35440436

in blanker Ausführung:
Best.-Nr. s. Tabelle

Kerbzange für Elektrodenstäbe Ø 3,5 mm zur Fixierung von Isolatoren
Best.-Nr. 34335278

Elektrodenhalter

Elektrodenhalter FE (Fig. 3)
Best.-Nr. 75442337

Elektrodenhalter FZE (Fig. 4)
Best.-Nr. 34453650

Ignition and sensing electrodes

for the ignition and control of gas burners.

Ignition and sensing electrode FE (Fig. 1) of Kanthal A1, order no. 34433320

Ignition and sensing electrode FZE (Fig. 2) of Kanthal A1

insulated version:
Order no.: see table, L2 = 185

Insulator **A**, Ø 11, L = 100
Order no. 35440436

bare version:
Order no.: see table

Crimping pliers for electrode rods Ø 3.5 mm for securing insulators
Order no. 74335278

Electrode holders

Electrode holder FE (Fig. 3)
Order no. 75442337

Electrode holder FZE (Fig. 4)
Order no. 34453650

Elektrodenstecker

Winkelform (Fig. 5) für Elektroden mit Anschluß Ø 4

Best.-Nr. 04115301

Winkelform (Fig. 6), entstört nach VDE, für Elektroden mit Anschluß Ø 4

Best.-Nr. 04115308

gerade Form (Fig. 7) für Elektroden mit Anschluß Ø 4

Best.-Nr. 04115302

gerade Form (Fig. 8), entstört nach VDE, für Elektroden mit Anschluß Ø 4

Best.-Nr. 04115307

gerade Form (Fig. 9), entstört nach VDE, für Elektroden mit Anschluß Ø 6

Best.-Nr. 04115306

Winkelform (Fig. 10) für Elektroden mit Anschluß Ø 4, aus flexiblem Silikon-Kautschuk

Best.-Nr. 04115309

Winkelform (Fig. 11) für Elektroden mit Anschluß Ø 4, IP 54

Best.-Nr. 04115312

Electrode adapters

angular version (Fig. 5), for electrodes with connection Ø 4

Order no. 04115301

angular version (Fig. 6), suppressed acc. to VDE, for electrodes with connection Ø 4

Order no. 04115308

straight version (Fig. 7), for electrodes with connection Ø 4

Order no. 04115302

straight version (Fig. 8), suppressed acc. to VDE, for electrodes with connection Ø 4

Order no. 04115307

straight version (Fig. 9), suppressed acc. to VDE, for electrodes with connection Ø 6

Order no. 04115306

angular version (Fig. 10), for electrodes with connection Ø 4, from flexible silicon caoutchouc

Order no. 04115309

angular version (Fig. 11), for electrodes with connection Ø 4, IP 54

Order no. 04115312

Electrodes d'allumage et de détection

pour l'allumage et le contrôle des brûleurs gaz.

Electrode d'allumage et de détection FE (Fig. 1) en Kanthal A1, référence 34433320

Electrode d'allumage et de détection FZE (Fig. 2) en Kanthal A1

d'une exécution isolante :
référence : voir table, L2 = 185

Isolateur **A**, Ø 11, L = 100
référence 35440436

d'une exécution blanche :
référence : voir table

Pince à marqueur pour électrodes Ø 3,5 mm, pour la fixation d'isolateurs
référence 74335278

Porte-électrode

Porte-électrode FE (Fig. 3)
référence 75442337

Porte-électrode FZE (Fig. 4)
référence 34453650

Fiches d'électrode

Forme angulaire (Fig. 5) pour électrodes avec raccordement Ø 4

référence 04115301

Forme angulaire (Fig. 6), antiparasitée selon VDE, pour électrodes avec raccordement Ø 4

référence 04115308

Forme droite (Fig. 7) pour électrodes avec raccordement Ø 4

référence 04115302

Forme droite (Fig. 8), antiparasitée selon VDE, pour électrodes avec raccordement Ø 4

référence 04115307

Forme droite (Fig. 9), antiparasitée selon VDE, pour électrodes avec raccordement Ø 6

référence 04115306

Forme angulaire (Fig. 10) pour électrodes avec raccordement Ø 4 du caoutchouc silicone flexible

référence 04115309

Forme angulaire (Fig. 11) pour électrodes avec raccordement Ø 4, IP 54

référence 04115312

L 1*	300	400	500	600	700	800	900	1000
isoliert / insulatered / isolante	74434610	74434612	74434613	74434614	74434615	74434616	74434617	74434618
blank / bare / blanche	34434610	34434612	34434613	34434614	-	-	-	-

* größere Längen nach Angabe * larger sizes on demand * longueurs plus grandes sur demande